

# CONSOLES

## PRINCESS

PRINCESS, est la console d'entrée de gamme idéale, pour faire varier à moindre coût, vos sources lumineuses.

- A la portée de tous
- Interface utilisateur simple, agréable
- Commande par potentiomètres
- Adaptée à un budget serré

PRINCESS est utilisée dans les centres culturels, salles polyvalentes, théâtres, écoles, centres de congrès et de conférences, troupes artistiques, studios, comme dans les restaurants, les magasins... depuis de nombreuses années.


PRINCESS trouve sa place partout, aussi bien dans le domaine architectural que scénique.

*PRINCESS is the ideal entry level console to create lighting effects:*

- *Easy to use for every one*
- *User-friendly interface*
- *Control with faders*
- *For tight budget.*

*You can use the PRINCESS in cultural centers, theaters, schools, convention centers, studios, restaurants, retails....*

*PRINCESS is always operational everywhere since years.*

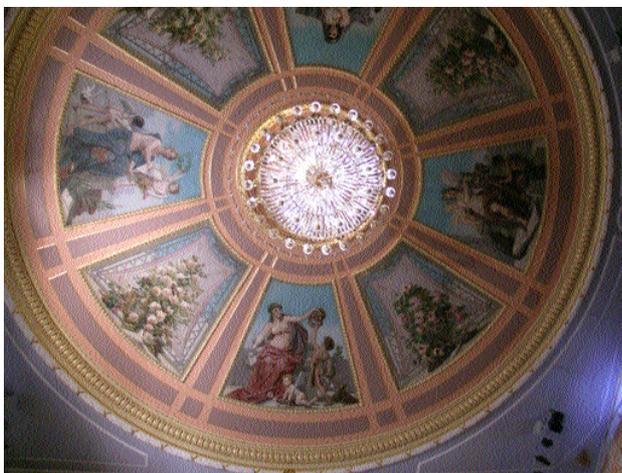

### **Pupitre manuel à mémoires 12 circuits**

Dimensions :  
294 x 180 x 72 mm - Poids : 2 kg

### **Manual and memory lighting control console 12 channels**

Dimensions:  
294 x 180 x 72 mm - Weight: 2 kg

## 12 CIRCUITS

Réglages par potentiomètres. Indication du niveau du circuit par LED et en pourcentage sur l'afficheur

## 1 POTENTIOMETRE GENERAL

12 POTENTIOMETRES de circuit avec touche flash

FONCTIONNEMENT MANUEL en 2 préparations avec transfert par le potentiomètre

## 110 MEMOIRES

Temps de montée programmable  
Chargement de mémoires dans la séquence, les sous-maîtres ou les chasers

## FONCTION INSERT SCENE

permettant d'insérer une mémoire

## FONCTION DELETE SCENE

permettant d'effacer une mémoire

## MODIFICATION

des mémoires en mode LIVE ou aveugle

## 10 SOUS-MAITRES, 2 CHASERS

Composés de mémoires

## 1 REGISTRE DE SEQUENCE

Restitution par un potentiomètre ou par touche GO

## PATCH 512 GRADATEURS

## ACTIVATION ET DESACTIVATION

suivant les besoins de l'utilisateur

## MENU DE CONFIGURATION

Principales fonctions

- Blocage et déblocage du patch
- Sélection du mode de fonctionnement
- Activation ou désactivation d'une touche externe

## AFFICHAGE des menus et des messages

sur un triple afficheur 8 segments

## COMMANDE

Sortie numérique DMX 512 sur embase femelle XLR5,  
Sortie analogique 0/+10 Vcc sur embase femelle SUB D15,  
Entrée MIDI-IN, GO sur embase femelle DIN 5 broches

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 230 Vca 50/60 Hz

## LIVRAISON

Avec 1 câble d'alimentation, 1 manuel en français  
Fiches XLR5, SUB D15 et DIN non fournies.

## OPTIONS

Boîtier portable (réf : 2741) ou boîtier encastrable (réf : 2729) permettant de restituer des mémoires à distance



## 12 CHANNELS

Control by faders,  
LED channel level proportional indicator

## 1 GENERAL FADER

12 CHANNEL FADERS with flash key

## MANUAL USER'S MODE

2 presets with transfer by fader

## 110 MEMORIES

Programmable rise time  
Memory loading to sequence, submasters or chasers

## INSERT SCENE FUNCTION

allows to insert a memory

## DELETE SCENE FUNCTION

allows to delete a memory

## MODIFICATION

Memory modification in LIVE or BLIND mode

## 10 SUBMASTERS, 2 CHASERS

of memories

## 1 SEQUENCE REGISTER

Playback with fader or GO key

## 512 DIMMER PATCH

## FUNCTION MENU CUSTOMIZATION

according to the user's needs

## CONFIGURATION MENU

Main functions

- Patch locking or unlocking
- Console use mode selection
- Activation or deactivation of an external key

## MENU AND MESSAGE DISPLAYS

on screen

## CONTROL

DMX 512 output on XLR5 female connector  
0/+10 Vdc analog output on SUB D15 female connector,  
MIDI IN, GO input on DIN 5 female connector

## SPECIFICATIONS

Supply voltage: 230 Vac 50/60 Hz

## DELIVERY

with 1 power supply cable, 1 user's guide  
XLR5, SUB D15, DIN male connectors are not delivered.

## OPTIONS

Portable panel model (ref: 2741) or panel model that can be built in (ref: 2729) allowing remote memory playback

Photo: Réalisation actes.sceno : Théâtre municipal de La Roche Sur Yon

princess\_ft5\_06/01/15\_RVE SAS se réserve le droit d'apporter, sans avis préalable toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit  
RVE SAS reserves the right to make any variation in design or construction to the equipment described without prior notification.



☎ : +33 (0)1 60 61 53 00, Fax: +33 (0)1 60 01 19 10, E-mail: commerce@rvetec.com, Website: www.rvetec.com

